



## instrukcja szybkiej instalacji

USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox




### SPIS TREŚCI

- |  |          |
|--|----------|
| ▶ Podłączenie do sieci WiFi sterownika | str. 2   |
| ▶ wBox – dodanie sterownika            | str. 3   |
| ▶ wBox – ekran sterowania              | str. 3   |
| ▶ wBox – ustawienia sterownika         | str. 4-5 |



1


Przytrzymaj aby podłączyć się do sieci WiFi

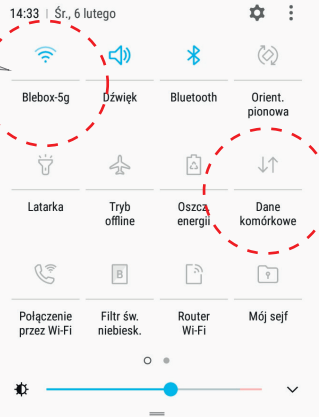

Dane mobilne muszą zostać tymczasowo wyłączone

2


Poczekaj na zakończenie wyszukiwania sieci WiFi

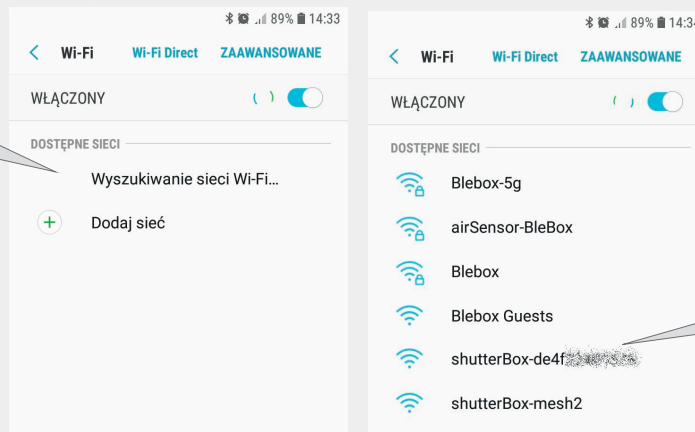

Wybierz sieć WiFi emitowaną przez sterownik

3

Poczekaj na połączenie

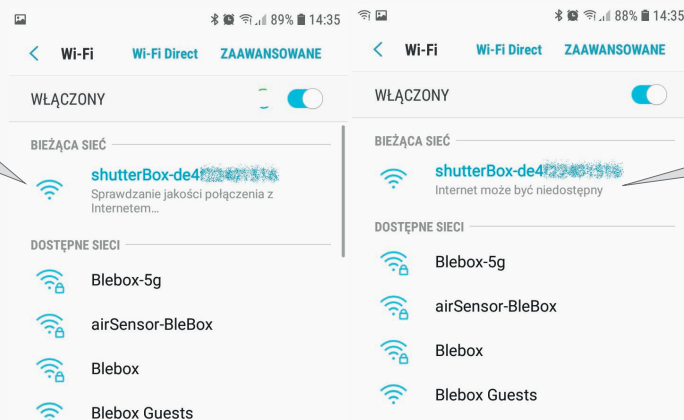


Podłączono! Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne



## wBox – dodanie sterownika

Po uruchomieniu aplikacji wBox, wyświetli się sekcja „Urządzenia bezpośrednie”

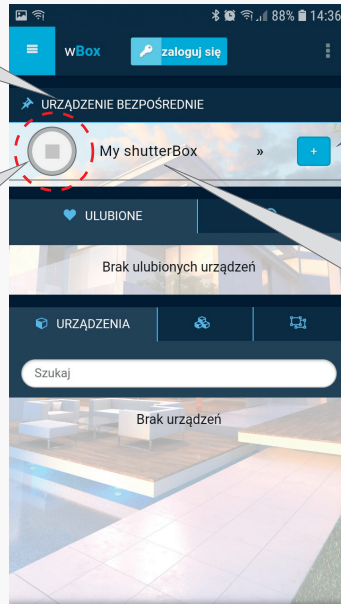

Wciśnij przycisk „+” aby dodać sterownik do aplikacji


Okrągły przycisk stanowi podgląd bieżącego stanu sterownika, pozwala też na bezpośrednie sterowanie

Następnie kliknij w obszar nazwy sterownika aby przejść do ekranu sterowania



## wBox – ekran sterowania

Ten obszar ekranu przedstawia aktualny stan sterownika

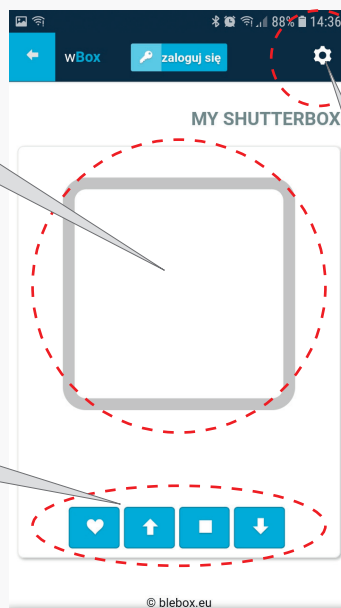

Wciśnij przycisk oznaczony ikoną „zębatki” aby przejść do ustawień sterownika

Przyciski sterowania



1

Ustaw przyjazną nazwę sterownika, np. „Rolety w kuchni”

Aby móc sterować z dowolnego miejsca na świecie, opcja „Zdalny dostęp” musi być ustawiona na „Tak”

Przeźnij dalej...

2

Przesuń ekran do zakładki „Podłącz do sieci WiFi”

Znajdź nazwę sieci twojego domowego WiFi, następnie kliknij w jej nazwę, która się podświetli

Wciśnij przycisk „połącz”

3



Wpisz hasło do swojej domowej sieci WiFi

Wciśnij przycisk „połącz”

4

Poczekaj kilka sekund na połączenie

Uwaga! Podczas łączenia sterownika z WiFi, telefon może chwilowo utracić połączenie ze sterownikiem – jest to normalna sytuacja

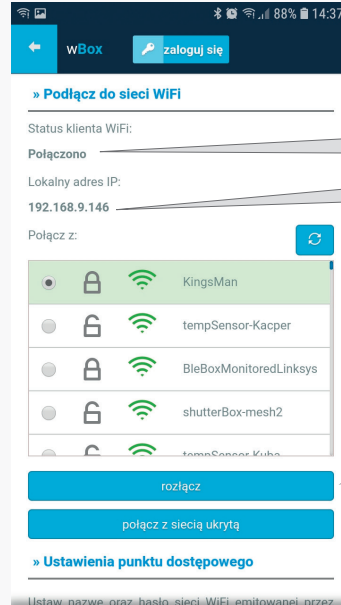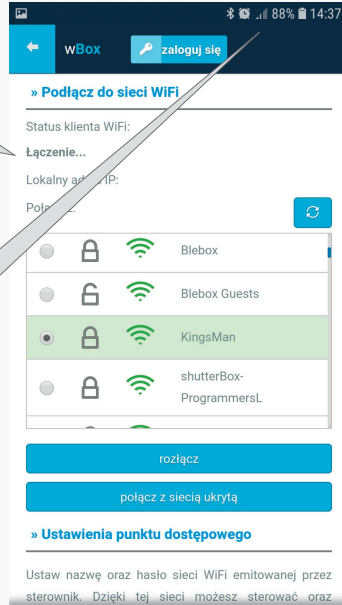

Po poprawnym połączeniu, status klienta WiFi zmieni stan na „Połączono”

Wyświetli się też poprawny lokalny adres IP

Gdy „Status klienta WiFi” wyświetli się jako „Błąd”, kliknij przycisk „rozłącz” a następnie połącz się ponownie



Przewiń dalej...

5

Przewiń do sekcji „Ustawienia punktu dostępowego”

Ustaw nazwę sieci WiFi emitowanej przez sterownik

Ustaw hasło do sieci WiFi emitowanej przez sterownik aby uniknąć włamania do sieci!

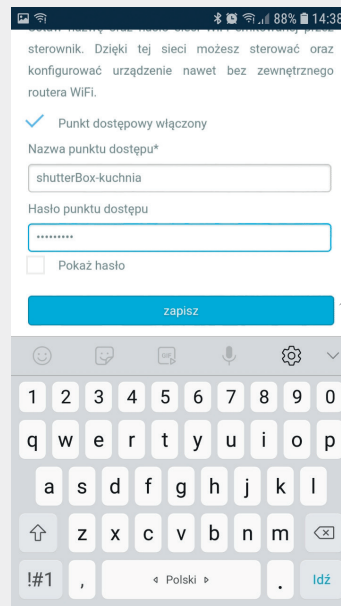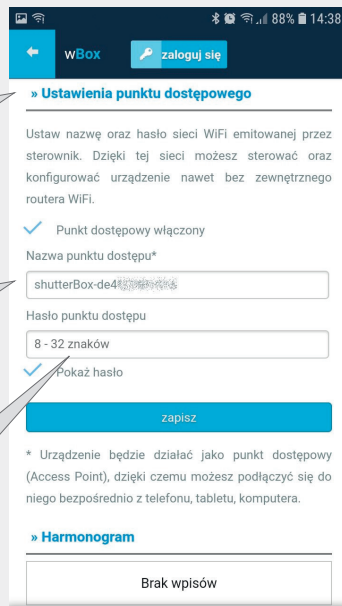

Pamiętaj aby zapisać zmiany

Gotowe! Więcej informacji dotyczących pozostałych funkcjonalności można znaleźć w Instrukcjach poszczególnych sterowników

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

[www.blebox.eu](http://www.blebox.eu)

lub wyślij email na adres [info@blebox.eu](mailto:info@blebox.eu)

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem [support@blebox.eu](mailto:support@blebox.eu)